



# Rogue R1 FX-B

Rogue R1 FX-B(アール1エフエックスバー)はこれまでの演出の常識を覆すような驚きにあふれる機材です。15Wの4色LEDチップを搭載した、ヘッドを5つ装填しています。独立制御が可能であることはもちろんのこと、個別のチルト制御と本体全体でのパン制御に関しては、無限回転となっています。カラーや点滅パターンなどを個別に制御することにより、これまでにないビームの動きとなり、格別な演出が期待できます。



## 機能

コントロール	Art-Net,Kling-Net,DMX,sACN
DMXチャンネル	
Singleモード*	18,25,47 CH
Dualモード* Funaction	9,17,23 CH
Dualモード* Pixel	15,20 CH
Art-Netチャンネル	
Singleモード*	18,25,47 CH
Dualモード* Funaction	9,17,23 CH
Dualモード* Pixel	15,20 CH
パン	540°
チルト	270°
ディマーモード	4
ビーム角	11°
ストロボ	0-20 Hz
照度 (total)	5,361 lux @ 5 m

## 主な仕様

光源	15W (RGBW) LED x 5個 ライフ:50,000時間
電源	100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
電源リンク	9台:120V、15台:208V、18台:230V
消費電力	207 W, 1.68 A @ 120 V, 60 Hz 200 W, 0.938 A @ 208 V, 60 Hz 197 W, 0.876 A @ 230 V, 50 Hz
ボディ	難燃耐衝撃ポリマー
サイズ	640 x 179 x 247 mm
重量	11.0kg
アクセサリ	Neutrik PowerConコード

©2016 PRG K.K.

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2016/6





# Rogue R1 FX-B


## DMX Channel

Channel	Advanced Mode	Standard Mode
1	Pan	Pan
2	Fine Pan	Continuous Pan
3	Continuous Pan	Tilt 1
4	Tilt 1	Tilt 2
5	Fine Tilt 1	Tilt 3
6	Tilt 2	Tilt 4
7	Fine Tilt 2	Tilt 5
8	Tilt 3	Continuous Tilt 1
9	Fine Tilt 3	Continuous Tilt 2
10	Tilt 4	Continuous Tilt 3
11	Fine Tilt 4	Continuous Tilt 4
12	Tilt 5	Continuous Tilt 5
13	Fine Tilt 5	Tilt Macro
14	Continuous Tilt 1	Tilt Macro Speed
15	Continuous Tilt 2	Control
16	Continuous Tilt 3	Dimmer
17	Continuous Tilt 4	Shutter
18	Continuous Tilt 5	Color Macro
19	Tilt Macro	On/Off Priset
20	Tilt Macro Speed	LED Macro/Auto Program
21	Control	LED Macro Speed
22	Dimmer	Red
23	Shutter	Green
24	Color Macro	Blue
25	On/Off Priset	White
26	LED Macro/Auto Program	-
27	LED Macro Speed	-
28	Head 1 Red	-
29	Head 1 Green	-
30	Head 1 Blue	-
31	Head 1 White	-
32	Head 2 Red	-
33	Head 2 Green	-
34	Head 2 Blue	-
35	Head 2 White	-
36	Head 3 Red	-
37	Head 3 Green	-
38	Head 3 Blue	-
39	Head 3 White	-
40	Head 4 Red	-
41	Head 4 Green	-
42	Head 4 Blue	-
43	Head 4 White	-
44	Head 5 Red	-
45	Head 5 Green	-
46	Head 5 Blue	-
47	Head 5 White	-

チャンネルは、合計で6つのモードが選択できます。

- ◆Advanced Mode (47ch)
- ◆Standard Mode (25ch)
- ◆Basic Mode (18ch)
- ◆Advanced Movement Mode (23ch)
- ◆Standard Movement Mode (17ch)
- ◆Basic Movement Mode (10ch)

### 寸法図

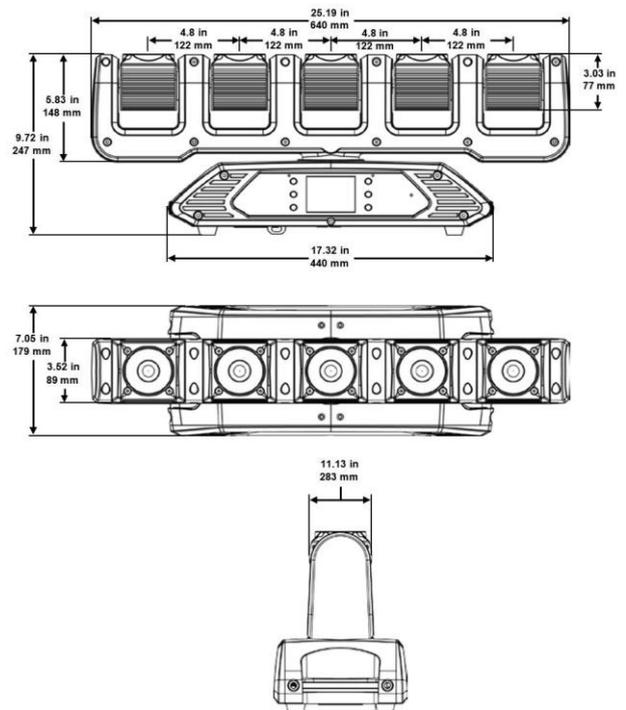

©2016 PRG K.K.

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カタログと実際の製品および光源等の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

Ver.2016/06

