

VL2600 Spot

LEDインテリジェントスポット



VL2600 スポットは、トップクラスの性能と運用コストを念頭に置いてデザインされました。

550W 白色 LED エンジンからの出力は 19,000 ルーメン、トップクラスのズームレンジは 7° ~48° と、ミドルクラスの常識を過去のものにしました。

CMY カラーシステムに加えて可変 CTO ホイールを持ち、おなじみの Vari-Lite カラーを維持しながら、より幅広い色表現が可能となりました。

エフェクト機能はアイリス・2つの回転ゴボホイール・1つの固定ゴボホイール・3面プリズム、可変フロストがあります。コンパクトで軽量、かつ高速で正確な使いやすい設計になっています。

中規模向けパッケージであった VL2500 シリーズの単なる LED 版後継機種という枠を超えた新次元を切り拓きます。最新 LED と最高のテクノロジーを搭載した VL2600 Spot を是非ご体験ください。



主な仕様

光源	550W 白色LED engine	
光束出力	最大19,000ルーメン	
色温度	7200 K	CRI 81
ビーム	広範囲のズーム	7°~48°
アイリス	有り	
プリズム	3面プリズム	
フロスト	可変フロスト	
ゴボ	回転ゴボ x 2	7+オープン、ガラスゴボ
ゴボ	固定ゴボ	8+オープン、ガラスゴボ
カラー	カラーミキシング	CMY+可変CTO
カラー	固定カラーホイール	7+Open
パン/チルト	540° / 270°	
パン/チルト スピード	3.4 s / 2.5 s	
電源	100-240VAC/50-60Hz	低消費電力 約740W
データコネクション	DMX(RDM)	5 Pin XLR in and Thru
データプロトコル	DMX(RDM) ArtNET	42/37 チャンネル
サイズ	464 x 300 x 715 mm	
重量	31kg	
IP	IP20	

PRG 株式会社

製品の外观および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

www.prg.com



Product data

Wheel 1 (回転ゴボ)



Wheel 1

- 1 Open Slot
- 2 Night Sky
- 3 Circle of Ovals
- 4 Bricked Out
- 5 Punch Card
- 6 Swirl
- 7 Honeycomb Reverse
- 8 On the Rocks* * Glass Gag


Wheel 2 (回転ゴボ)



Wheel 2

- 1 Open Slot
- 2 DichroFusion
- 3 Alpha Rays
- 4 Circle of Holes
- 5 Vertical Bars V2
- 6 Triball
- 7 Honeycomb
- 8 Droplets * Glass Gag


Wheel 3 (固定ゴボ)

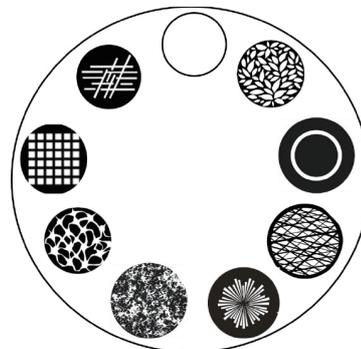

Wheel 3

- 1 Open Slot
- 2 Leafy Breakup
- 3 Medium Circle
- 4 Lattice
- 5 Radial Breakup Dust
- 6 Dust Breakup
- 7 Neurons
- 8 Grid
- 9 Cross Bars

Dimensional drawing

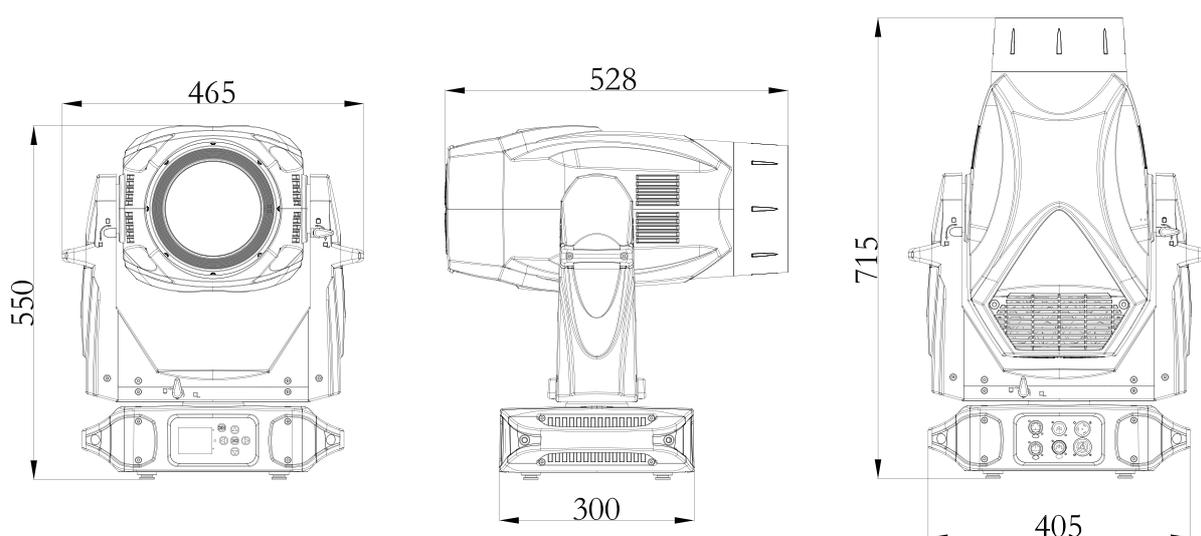

PRG 株式会社

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

www.prg.com